


## Empfehlung zum Potentialausgleich – System SHORA

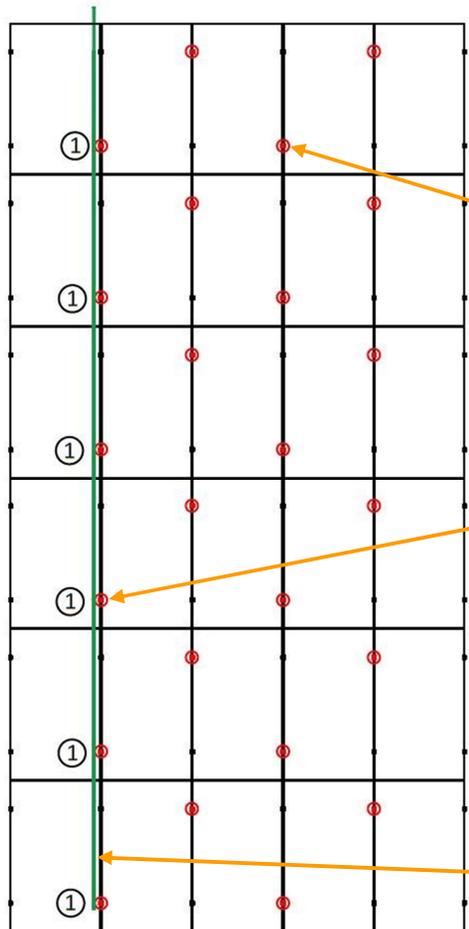

100xxx – Mittelklemme mit Erdungsklip  
jede 2. Klemme  
im Versatz montiert

100014 – Doppelanschlussklemme, Alu,  $\varnothing$  8mm  
100021 – Inbusschraube M8x20  
100299 – Karosseriescheibe 8,4x20x1,5mm  
200035 - Vierkantmutter M8  
→ Befestigung des Runddrahtes  
an SHORA-Schiene

100258 – Runddraht. AlMgSi 0,5,  $\varnothing$  8mm

